

PRESIDENT

MARTIN +

AM / FM

12 / 24 V

Downloaded
from
www.cb-radio.nl

SIMPLY PRO



Photo non contractuelle
Photo taille réelle

CARACTÉRISTIQUES

Réf. TXPR318



3 143 599 110 420 3




- P CHANNELS
- Activation/Désactivation Up/Down du micro
- NRC
- Scan / Skip
- Bip de touches commutable
- Roger Beep commutable
- RF Gain / ANL
- Prise de charge USB type A
- 7 Couleurs d'affichage
- Vox (fonction mains-libres)
- 2 Canaux d'urgence (EMG) programmables
- ASC / Squelch
- ...

- Accessoires inclus :
 - 1 Microphone electret UP/DN
 - 1 Support
 - 1 Berceau avec vis de fixation
 - 1 Cordon d'alimentation avec fusible

Groupe **PRESIDENT** ELECTRONICS since 1978
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com



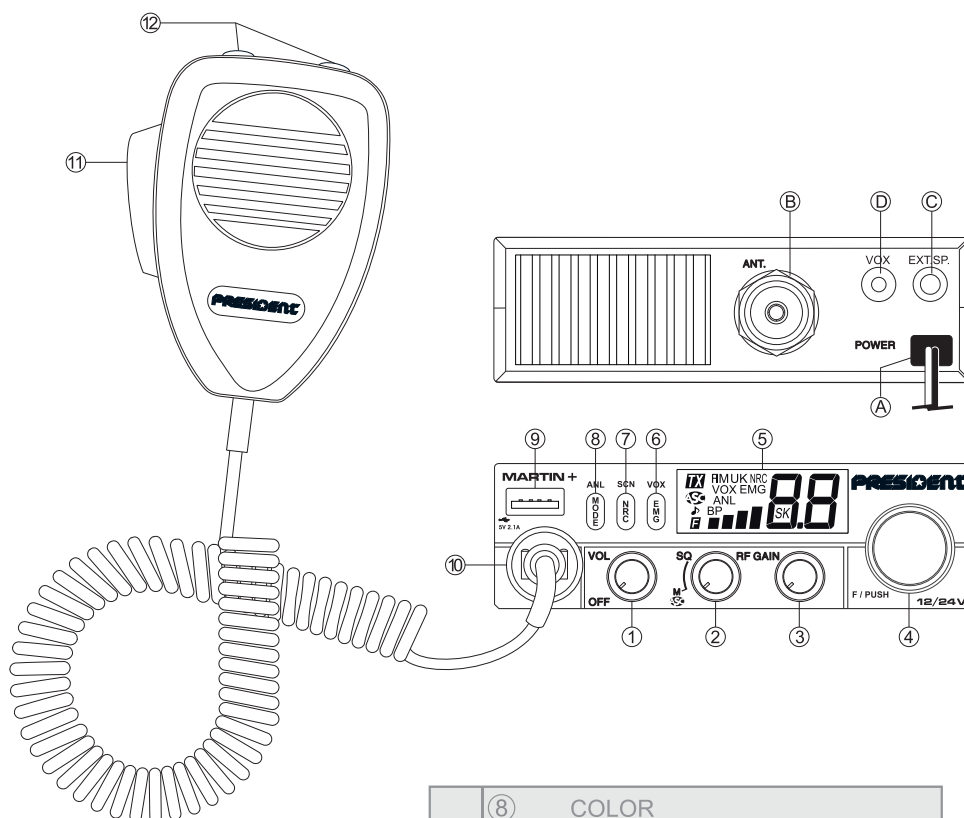

④ + ⑥ VOX SETTING
④ + ⑦ NRC SETTING
⑪ + ⑦ NRC TX

⑧	COLOR
⑫	KEY BEEP
⑫	ROGER BEEP
① + ④	FREQUENCY BAND SELECTION
⑦	P CHANNELS
⑪ + ⑦	SCAN SKIP RESET
⑧ + ⑦	UP/DN MIC.
⑥	RESET

- A) ALIMENTATION
(13,2V/26,4V)
B) PRISE D'ANTENNE
(SO-239)
C) PRISE POUR HAUT-
PARLEUR EXTERNE
OPTIONNEL (8Ω, Ø3,5mm)
D) PRISE POUR MICRO VOX
OPTIONNEL (8Ω, Ø2,5mm)

- 1) MARCHE/ARRÊT ~ VOLUME
2) ASC (Automatic Squelch Control)
~ SQUELCH
3) RF GAIN
4) SÉLECTEUR DE CANAUX - F / PUSH
5) AFFICHEUR
6) EMG / RÉGLAGES EMG
~ VOX / RÉGLAGE DU VOX
7) NRC / RÉGLAGE NRC ~ SCAN ~ SKIP
8) MODE ~ ANL
9) PRISE DE CHARGE USB TYPE A
10) PRISE MICRO 6 BROCHES
11) PÉDALE D'ÉMISSION
PTT (Push To Talk)
~ TOT (Time Out Timer)
12) SÉLECTEUR DE CANAUX ~ SCAN

1) GÉNÉRALES

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26,965 MHz à 27,405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V / 26,4 V
- Dimensions (mm) : 115 (L) x 165 (P) x 35 (H)
- Poids : 0,571 kg
- Accessoires inclus : 1 microphone electret UP/DOWN et son support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible

2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence : ±200 Hz
- Puissance porteuse : 4 W
- Émissions parasites : < 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 µW
- Sensibilité du microphone : 3,0 mV
- Consommation max. : < 2A (13,2 V)
: < 1A (26,4 V)
- Distorsion max. du signal modulé : 2 %

Caractéristiques

3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5 µV -113 dBm (AM)
0,35 µV -116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 3 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation max. : 180 ~ 500 mA (13,2 V)
90 ~ 250 mA (26,4 V)



Multi-normes
Européennes

